

# SONUS® Authensis

Kondensatormikrofone für  
Konferenzanwendungen




## SONUS® Authensis Kondensatormikrofone für Konferenzenanwendungen

Die SONUS® Authensis Serie ist das Ergebnis einer Entwicklung, deren Zielsetzung die harmonische Synthese von gestalterischen und akustischen Kriterien war.

Authensis Mikrofone stehen mit ihrem prägnanten und eleganten Erscheinungsbild dezent im Blickpunkt jeder Veranstaltung, bei der natürliche und präzise Sprachübertragung als selbstverständlich und elementar vorausgesetzt wird.

Als Richtcharakteristika sind „sprachoptimierte Nierencharakteristik“ und „kurzes Richtrohr“ verfügbar, um die unterschiedlichsten Positionierungen abzudecken. An Oberflächenfinishes sind schwarz und Messing mattverchromt erhältlich, beim Schwanenhalsmikrofon „FLEX“ zusätzlich Nextel grau.

Ob am Rednerpult oder auf dem Konferenztisch – Authensis Mikrofone fügen sich geschmackvoll in jedes Ambiente ein. Dabei sorgt die aus dem Tonstudiobereich stammende, überlegene Mikrofontechnologie für exzellente Authentizität und Verständlichkeit.

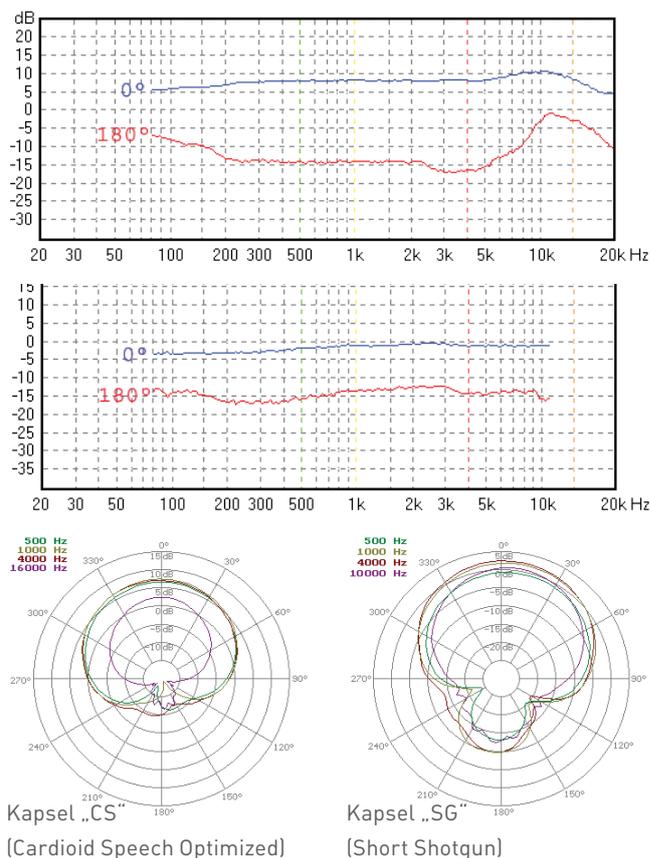

Technische Daten	Authensis AXIS CS	Authensis AXIS SG	Authensis FLEX CS	Authensis FLEX SG
Typ:	Electret-Condenser	Electret-Condenser	Electret-Condenser	Electret-Condenser
Frequenzgang:	80 – 20 kHz	80 – 20 kHz	80 – 20 kHz	80 – 20 kHz
Charakteristik:	Niere, sprachoptimiert	Keule	Niere, sprachoptimiert	Keule
Impedanz:	200 Ohm nom.	200 Ohm nom.	200 Ohm nom.	200 Ohm nom.
Empfindlichkeit:	12 mV/Pa	12 mV/Pa	12 mV/Pa	12 mV/Pa
Max. Schalldruck:	130 dB	130 dB	130 dB	130 dB
Dynamikbereich:	100 dB	100 dB	100 dB	100 dB
Phantomspeisung:	12 V bis 48 V	12 V bis 48 V	12 V bis 48 V	12 V bis 48 V
Schwenkbereich:	180°, stufenlos	180°, stufenlos	Flexibel	Flexibel
Anschluss:	XLR Male	XLR Male	XLR Male	XLR Male
Verfügbare Längen:	14,3 cm	29,4 cm	35 cm, 50 cm	35 cm, 50 cm
Beschreibung:	Kondensatormikrofon-Modulsystem mit Präzisionsgelenk		Electret-Kondensatormikrofon mit Schwanenhals	
Verfügbare Finishes:	Schwarz (BK), Messing mattverchromt (CM)		Schwarz (BK), Nextel (NX), Messing mattverchromt (CM)	