

SONUS® ECO 3-15 BBT




Deckenlautsprecher mit Backbox und 100 V-Übertrager




- » herausragende Audioqualität
- » integrierte Backbox
- » Übertrager mit 4 Leistungsstufen
- » 2-Wege-System)
- » attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis
- » höchste Zuverlässigkeit
- » hochwertige Verarbeitung
- » ansprechendes und dezentes Design

SONUS® ECO 3-15 BBT


Deckenlautsprecher mit Backbox und 100 V-Übertrager

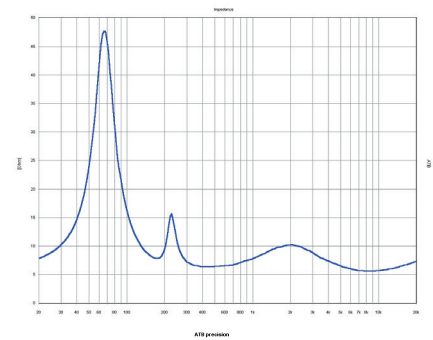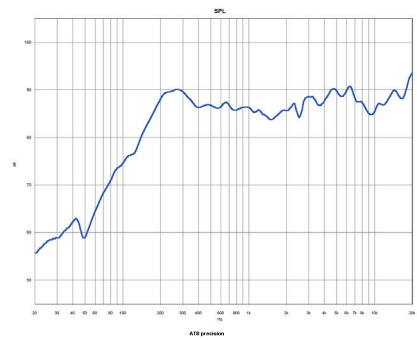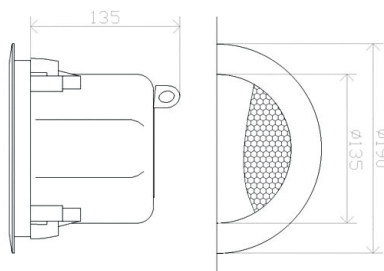


250 Hz

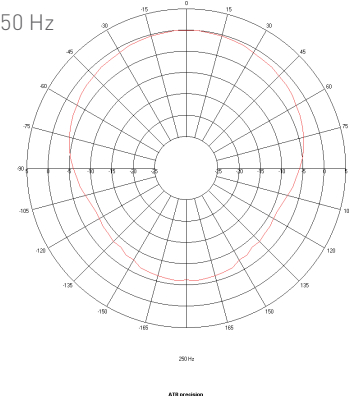


500 Hz

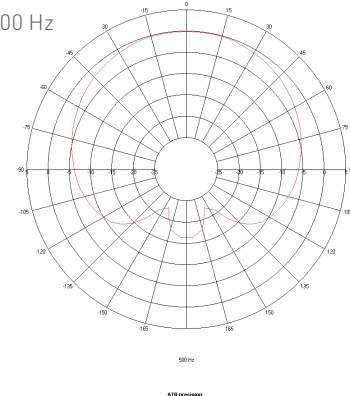


1 kHz

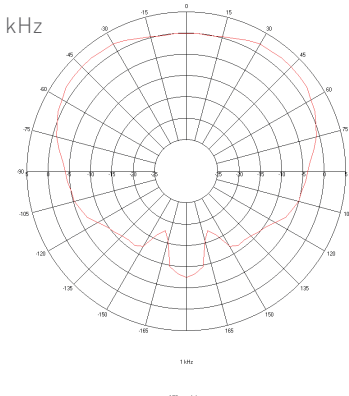


2 kHz

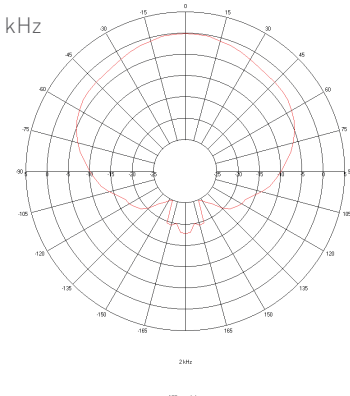

4 kHz

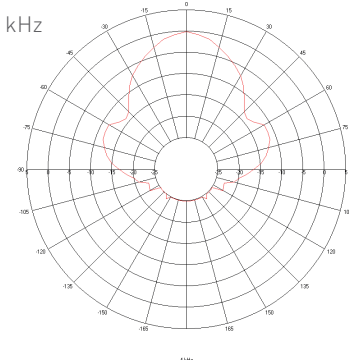

8 kHz

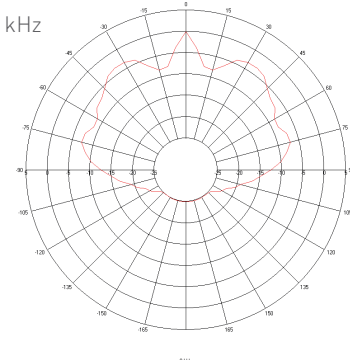

Technische Daten	SONUS® ECO 3-15 BBT
Typ:	2-Wege
Bestückung:	3" Konus, PP-Kalotte
Nennbelastbarkeit:	15 / 7,5 / 3,75 / 1,9 W
Übertragungsbereich:	100 - 22.800 Hz
Schalldruckpegel, Pmax/4m, peak:	92,6 dB
Empfindlichkeit 1W/4m:	74,2 dB
Öffnungswinkel -6dB, 1kHz:	180°
Deckenausschnitt:	178 mm
Gewicht:	1,70 kg
Farbe:	RAL 9016